

光纤信息面板技术指标概述

Fiber optical information faceplate technical data

一、概述Description:

- 1、适合多类型模块安装，应用于工作区布线子系统。
- 2、嵌入式面框，安装、拆卸方便带有防护门，防尘，可根据客户要求印制LOGO。
- 3、备有适用光纤SC/LC单工、双工等不同环境环境的明装、暗装面板，所有模块组合可根据客户选择配置。
- 4、所有模块是免焊接模式。
- 1、 It is used for different kinds of modules and applied to the working area subsystem.
- 2、 It uses embedded surface frame, easy to install and disassemble, it is with protective door, and dusty free; can do OEM for any customers and print request LOGO.
- 3、 With application of fiber SC/LC simplex, duplex and other different environment installed, plate or flush plate. All modules can be configured on customer's choice.
- 4、 All modules are free of welding.

二、使用范围及用途Working area:

- 1、电信网、城域网、光纤通信系统。
- 2、光纤测试仪器/仪表。
- 3、光纤CATV、光纤传感器。
- 4、光纤宽带接入网，FTTH光纤入户。
- 5、光纤配线架，机架式及墙挂式光纤配线单元。
- 1、 The telecommunication network, metropolitan area network, optical fiber communication system.
- 2、 Optical testing equipment/instrument.
- 3、 CATV optical fiber, optical fiber sensor.
- 4、 Optical fiber broadband access network, FTTH optical fiber.
- 5、 Optical fiber distribution frame, frame type and wall type optical fiber distribution unit.

三、性能指标Performance index:

项 目/ Item	技术参数Technical Data
适用范围/ Application	3.0x2.0mm皮线光缆或室内光缆3.0 x 2.0 mm drop cable or indoor cable
光纤直径/ Fiber diameter	125μm(652 & 657)
紧包层直径/ Tight cladding diameter	250μm & 900 um
适用模式/ Mode of application	单模&多模 Single mode&duplex mode
抗拉强度/ Tensile strength	>50N
使用温度/ Working temperature	-40~+85°C
适 配 器/ Adaptor	SC&FC&LC
插入损耗/ Insertion loss	≤0. 2dB (1310nm & 1550nm)
输 出 口/ Output	1/2/4/Duplex

FP86

型号及配置表 Model and configuration



型号 Module No.	FP86
外形尺寸 (长×宽×高)	86×86×22mm
容量 Capacity	2 Optic
装箱信息 Package Information	QTY.: 400PCS/CTN G.W.: 21.5kg MEAS.: 510×460×380mm

FP86-D

型号及配置表 Model and configuration



型号 Module No.	FP86-D
外形尺寸 (长×宽×高)	86×86×22mm
容量 Capacity	1 Optic
装箱信息 Package Information	QTY.: 200PCS/CTN G.W.: 10kg MEAS.: 510×250×310mm

FP86-2


型号及配置表 Model and configuration



型号 Module No.	FP86-2
外形尺寸 (长×宽×高)	86×86×25mm
容量 Capacity	2 RJ45 and 1 Optic
装箱信息 Package Information	QTY.: 400PCS/CTN G.W.: 22.5kg MEAS.: 430×350×580mm

FP86-F


型号及配置表 Model and configuration

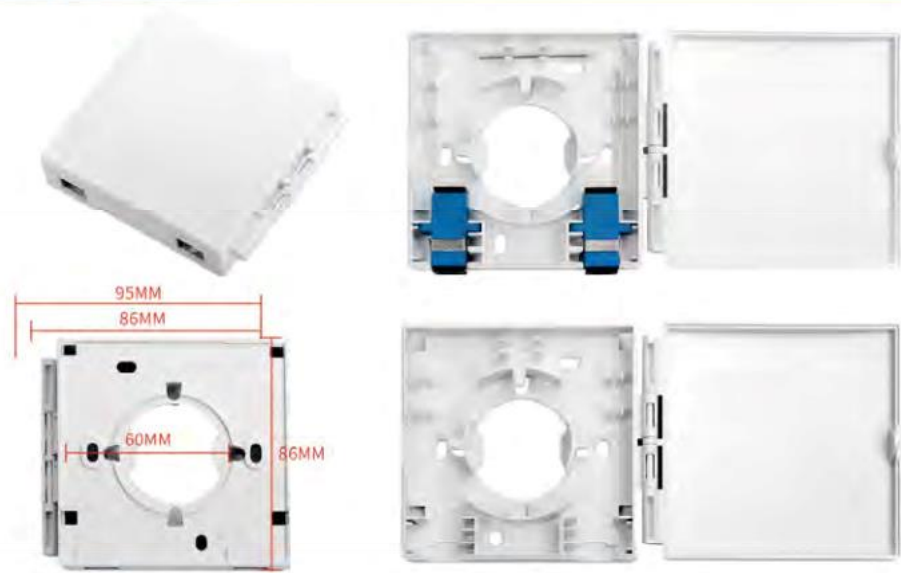

型号 Module No.	FP86-F
外形尺寸 (长×宽×高)	95×86×20mm
容量 Capacity	2 Optic
装箱信息 Package Information	QTY.: 250PCS/CTN G.W.: 12.5kg MEAS.: 470×220×450mm

FP-2A

型号及配置表 Model and configuration

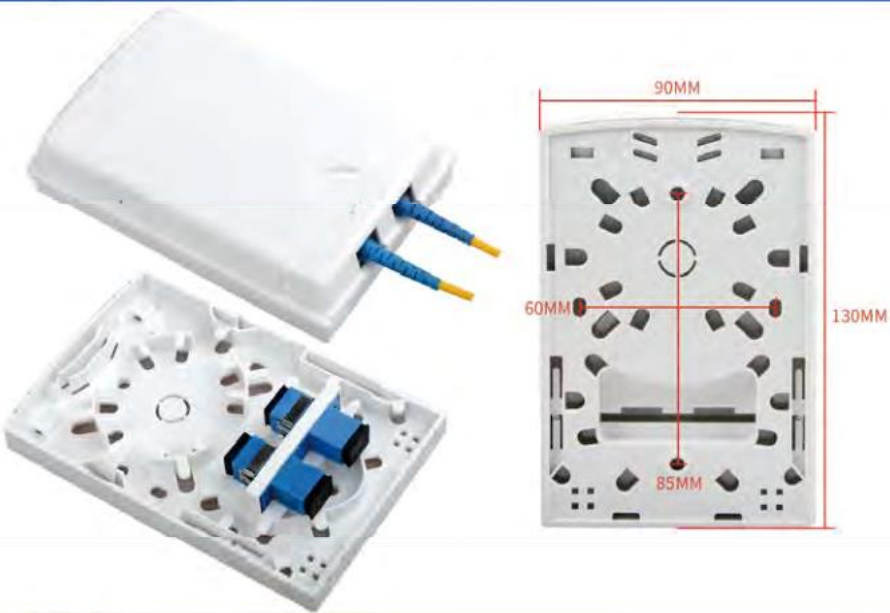

型号 Module No.	FP-2A
外形尺寸 (长×宽×高)	130×90×30mm
容量 Capacity	2 Optic
装箱信息 Package Information	QTY.: 200PCS/CTN G.W.: 16.5kg MEAS.: 550×480×290mm

FP-1

型号及配置表 Model and configuration



型号 Module No.	FP-1
外形尺寸 (长×宽×高)	120×90×25mm
容量 Capacity	1 Optic
装箱信息 Package Information	QTY.: 200PCS/CTN G.W.: 15kg MEAS.: 530×260×480mm

FP-1D

型号及配置表 Model and configuration



型号 Module No.	FP-1D
外形尺寸 (长×宽×高)	125×80×24.5mm
容量 Capacity	1 Duplex Optic
装箱信息 Package Information	QTY.: 200PCS/CTN G.W.: 15kg MEAS.: 530×260×480mm

FP-2B

型号及配置表 Model and configuration



型号 Module No.	FP-2B
外形尺寸 (长×宽×高)	105×82×22mm
容量 Capacity	2 Optic
装箱信息 Package Information	QTY.: 200PCS/CTN G.W.: 16kg MEAS.: 520×305×350mm

FP-4


型号及配置表 Model and configuration



型号 Module No.	FP-4
外形尺寸 (长×宽×高)	100×85×28mm
容量 Capacity	4 Optic
装箱信息 Package Information	QTY.: 200PCS/CTN G.W.: 16.3kg MEAS.: 520×305×350mm

FP-2C

型号及配置表 Model and configuration

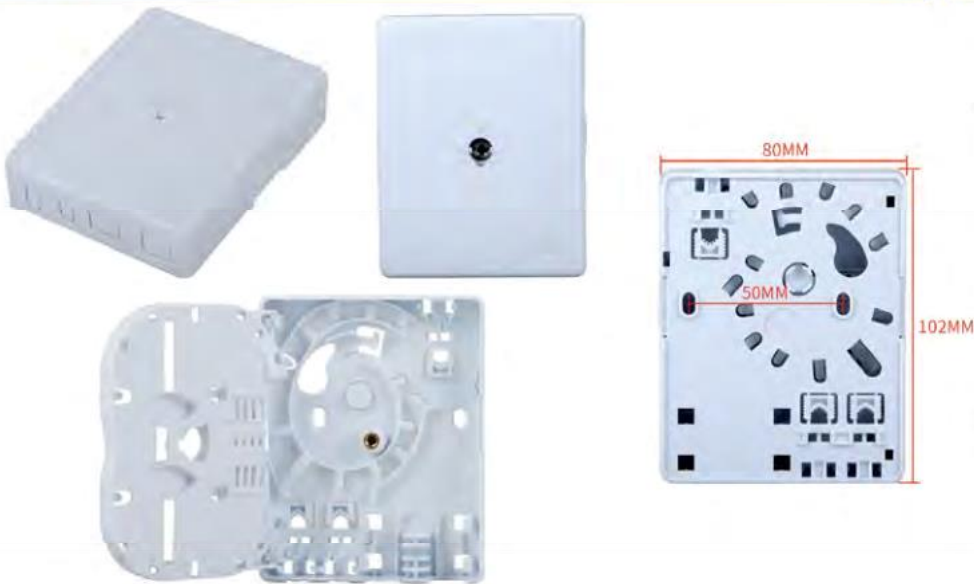

型号 Module No.	FP-2C
外形尺寸 (长×宽×高)	95×86×20mm
容量 Capacity	2 Optic
装箱信息 Package Information	QTY.: 250PCS/CTN G.W.: 21kg MEAS.: 430×320×420mm

FP-DXR

型号及配置表 Model and configuration



型号 Module No.	FP-DXR
外形尺寸 (长×宽×高)	115×85×22.5mm
容量 Capacity	1 Duplex Optic
装箱信息 Package Information	QTY.: 200PCS/CTN G.W.: 21kg MEAS.: 520×360×390mm

FP-4B

型号及配置表 Model and configuration



型号 Module No.	FP-4B
外形尺寸 (长×宽×高)	150×110×30mm
容量 Capacity	4 Optic
装箱信息 Package Information	QTY.: 100PCS/CTN G.W.: 14kg MEAS.: 470×420×320mm